



Kompaktní slaňovací zařízení pro práci ve výškách určené především pro lanový přístup a záchranné operace. Jeho předností je robustnost, maximální jednoduchost a intuitivní ovládání. S JACKEM je práce zábavou.

POPIS

Při vývoji byl kladen důraz na maximální jednoduchost, intuitivní zakládání lana a plynulé ovládání.

Lze ho použít k polohování, výstupu a sestupu po pracovním laně, i pro spouštění a jištění osob.

Pomocí šroubu lze zařízení na laně trvale uzamknout a vytvořit tak nerozebíratelný systém.

Až do zatížení 200 kg není nutné používat přidavné tření.

Při vkládání a vyjímání lana není nutné zařízení odpojovat z postroje.

Patentovaná konstrukce s magnetickým zajištěním blokovacího srdce usnadňuje zakládání lana.



Použitelné s širokým rozsahem průměrů lan 9,3 – 12 mm (viz specifikace pro jednotlivé normy).

Snadné dobírání lana umožňuje zařízení používat pro krátké výstupy po laně.

Díly, které jsou v kontaktu s lanem, jsou vyrobeny z nerez oceli, což prodlužuje životnost zařízení.

Rychlost pohybu po laně je pohodlně ovládána pákou.

Páku a pojistku lze v případě potřeby rozebrat a vyčistit.

Automaticky blokuje lano a umožňuje tak uživateli plně se věnovat práci.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- jednoduchost
- ergonomie
- robustnost

NORMY

CE 1019

EN12841-C, 10–12 mm, max. zatížení: 200 kg

EN341-2A, SINGING ROCK STATIC II, max.

zatížení: 150 kg, max. délka slanění:

100 m, min. teplota: -30 °C

EN15151-1 typ 6, 9,3–11 mm

VLASTNOSTI



pevnost
15 kN



Ø 9,3–12 mm



410 g



unikátní
číslování




záruka

MATERIÁLY



- 45 % nerezová ocel
- 27 % slitina hliníku
- 24 % tvrzený plast
- 4 % pozinkovaná ocel

TECHNICKÁ DATA

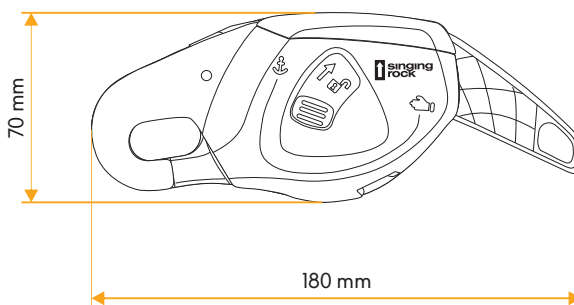

SROVNÁNÍ

JACK - SIR

- SIR má antipanik, JACK nemá antipanik
- JACK se nemusí odpojit z postroje při zakládání lana
- ergonomičtější a jednodušší na ovládání



SIR

ÚDRŽBA A ŽIVOTNOST

Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití však může být nezbytné vyřadit jej z provozu okamžitě.

V případě potřeby doporučujeme lehce promazat silikonovým olejem.



chráňte před
chemikáliemi



chráňte
před solí



čištění



sušení



silikonový
olej



čtěte
návod

DALŠÍ POHLEDY



nasazení na lano



použití



K0126BX00 – černá verze



PŘÍBUZNÉ PRODUKTY



SIR
K032SIR00



Double Stop plus
K031DSD00

ANTIPANIC



HMOTNOST

365 g



421 g