

Conformity assessment | Posouzení shody:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

Conformity to type | Shoda s typem:

VVÚÚ, a.s., Píkarťská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic, NB 1019

EU declaration of conformity available on:

EU prohlášení o shodě naleznete na:

www.singingrock.com

CE 1019


EN 1891:1998

type A



5

Kernmantle rope construction | Konstrukce statického lana

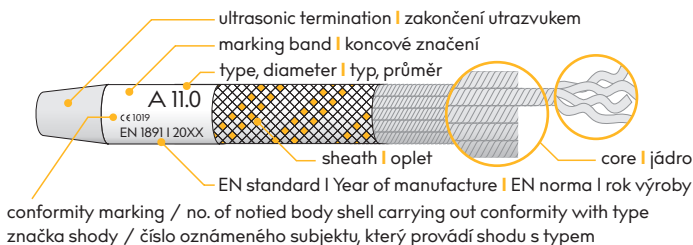

Reading and understanding instruction for use are required to use this product.
Bez důkladného pročtení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek.



3 years guarantee.
3 roky záruka.



Retain in case of a claim on the guarantee!
Uchovejte pro případnou reklamaci!

ver. 16S98022703 0722

SINGING ROCK s.r.o.

Poniklá 317 • 514 01 Poniklá • Czech Republic
Tel. +420 481 585 007 • email: info@singingrock.cz
www.singingrock.com



[singingrock.page](https://www.facebook.com/singingrock.page)




[singingrock_official](https://www.instagram.com/singingrock_official)



**singing
rock®**

STATIC 11

static rope type A

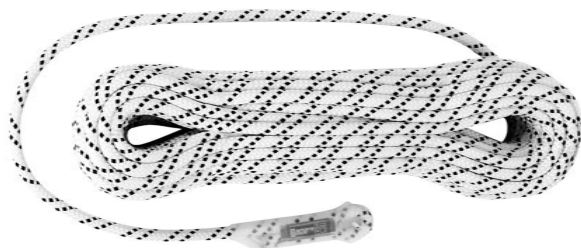

strength pevnost	34,5 kN	-2 kN
knot breaking force maximální pevnost v uzlu	22 kN	-2 kN
stitched eye breaking force pevnost šitého oka	28,1 kN	-2 kN
strength with termination pevnost se zakončením	15 kN/3 min	
elongation průtah	3,3 %	±1 %
number of falls počet pádů	>20	
weight hmotnost	80 g/m	±1 g/m
sheath slippage posuv opletu	0 %	±0,25 %
shrinkage srážlivost	1,0 %	±1 %
mass of the core / outer sheath	61 % / 39 %	
hmotnost jádra / opletu		±2 %
knotability uzlovatelnost	0,7	±0,1
diameter průměr	11 mm	±0,2 mm
impact force rázová síla	5,6 kN	±0,3 kN
material materiál	PA	

