



CONTRA 11

Statické lano s polyamidovým jádrem a polyesterovým opletem. Polyesterový oplet snižuje prodloužení, má větší odolnost vůči vlhkosti a oděru.

POPIS

Určeno pro lanový přístup, pracovní polohování, záchranu nebo manipulaci s předměty.



Ultrazvukové zakončení eliminuje posun opletu.

Svazek:
30; 40; 50; 60; 70; 80; 100 m

Cívka:
100; 200 m

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

■ bílá barva usnadňuje rozpoznání lana při práci v temných podmínkách

NORMY

CE 1019
EN 1891



VLASTNOSTI



11 mm



32 kN



84 g/m




3 ROKY záruka

MATERIÁLY



● 58% PAD
● 42% PES

TECHNICKÁ DATA

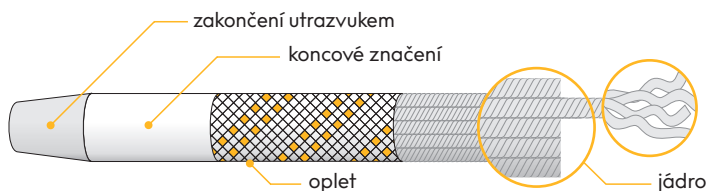

pevnost	= 32 kN
maximální pevnost v uzlu	= 18 kN
počet pádů	= 10
průtah	= 3,3 %
poměr opletu vůči jádru	= 42 %

Životnost výrobku závisí na frekvenci používání a prostředí, ve kterém je používán (působení vlhkého prostředí, písku, soli, atd. životnost výrobku snižuje). Bez přihlednutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v návodu k použití, může být tento výrobek používán 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. Avšak již při prvním použití může dojít k takovému poškození, které zkrátí životnost výrobku pouze na toto první použití.



chrňte
před solí



chrňte
před UV



chrňte před
chemikáliemi



praní



sušení



čtěte
návod

CONTRA 10,5
L0260

PRŮMĚR	10,5 mm	11 mm	11 mm
PEVNOST	30 kN	34,5 kN	34,9 kN
HMOTNOST	69 g/m	80 g/m	77 g/m
BARVA	bílá	bílá, červená, černá	bílá, červená, černá, oranžová