



## BANDE RIFRANGENTI REFLECTIVE BANDS

Bande gialle Yellow bands  
cod.5223050308



Bande grigie Gray bands  
cod.5223050708



Bande rosse Red bands  
cod.5223050408



### EN ISO 20471:2013/A1:2016

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per i seguenti requisiti:

- Requisiti prestazionali retroriflettenti del nuovo materiale
- Prestazioni retroriflettenti dopo abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, esposizione a variazioni di temperatura, lavaggio domestico (dopo 15 e 30 cicli - 60°C - F asciugatura in asciugatrice max 60°C), lavaggio a secco (25 cicli) e influenza delle precipitazioni.

High-visibility warning clothing for the following requirements:

- Retroreflective performance requirements of new material
- Retroreflective performance after abrasion, flexing, folding at cold temperatures, exposure to temperature, variation, domestic washing (after 15 and 30 cycles - 60°C - F tumble dry max 60°C), dry cleaning (25 cycles), and influence of rainfall.

### EN ISO 14116:2015

- Indumenti per proteggersi dal calore e dalle fiamme. Materiali a propagazione della fiamma limitata, assemblaggi di materiali e indumenti.
- Clothing to protect against heat and flame. Limited flame spread materials, material assemblies and clothing.

### EN 15614:2007

- Indumenti protettivi per vigili del fuoco
- Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per l'abbigliamento per terreni selvatici
- Protective clothing for firefighters
- Laboratory test methods and performance requirements for wildland clothing

### EN ISO 11612:2015

- Indumenti per proteggersi dal calore e dalle fiamme.
- Clothing to protect against heat and flame.

### EN ISO 11611:2015

- Indumenti protettivi per l'uso nella saldatura e nei processi affini.
- Protective clothing for use in welding and allied processes.

### EN ISO 1149-5:2018

- Proprietà elettrostatiche
- Parte 5: Prestazioni dei materiali e requisiti di progettazione
- Electrostatic properties
- Part 5: Material performance and design requirements

### EN 469:2005+A1:2006

- Indumenti protettivi per la lotta antincendio.
- Protective clothing for firefighting.




**TORCE LATERALI FLASHLIGHTS**



UK 3AA



PELI FLASHLIGHT 2410

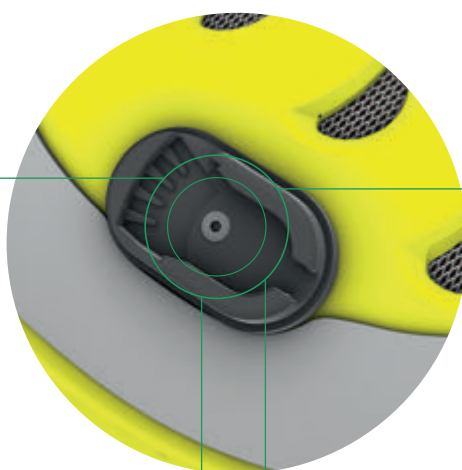

NIGHTSTICK FLASHLIGHT  
XPP - 5418GX



PELI L1 COURTESY FLASHLIGHT

| CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS                 | PELI L1                                 | PELI 2410                                                             | UK 3AA                                                               | NIGHTSTICK<br>XPP-5418GX                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dimensioni Dimensions                           | 6,7 x 2,5 x 2,2 cm                      | 17,8 x 4,7 x 4,7 cm                                                   | 13,5 x 4,06 x 3,5 cm                                                 | 14,2 x 3,8 x 3,8 cm                     |
| Peso Weight                                     | 26 gr                                   | 207 gr                                                                | 150 gr                                                               | 143 gr                                  |
| Classe ATEX ATEX class                          | Zone 0 Gas                              | Zona 0 Gas e Dust                                                     | Zona 0 Gas e Dust                                                    | Zona 0 - UL sia gas<br>che dust zona 0  |
| Marcatura ATEX ATEX marking                     | II 1G Ex ia op is<br>IIC T6/T4 Ga       | II 1G Ex ia op is<br>IIC T4 Ga<br>II 1D Ex ia op is<br>IIIC T135°C Da | II 1G Ex ia op is<br>IIC T4 Ga<br>II 1D Ex ia op is<br>IIIC T75°C Da | II 1G Ex ia op<br>IIC T3 Ga             |
| Durata Run time                                 | 4 h 15 min                              | 7 h 30 min                                                            | 8 h                                                                  | 10 h 30 min                             |
| Tipo di batteria<br>Battery type                | 4 x LR44                                | 4 x AA                                                                | 3 x AA                                                               | 3 x AA                                  |
| Flusso luminoso Light flow                      | 12 lumens                               | 153 lumens                                                            | 150 lumens                                                           | 200 lumens                              |
| Distanza fascio di luce<br>Beam distance        | 17 m                                    | 165 m                                                                 | 71 m                                                                 | 143 m                                   |
| Tipo di pulsante<br>Switch type                 | Pulsante posteriore<br>Rear push button | Leva laterale<br>Lateral lever                                        | Pulsante posteriore<br>Rear push button                              | Pulsante posteriore<br>Rear push button |
| Modalità luminosa Light modes                   | ON-OFF                                  | ON-OFF                                                                | ON-OFF                                                               | ON-OFF                                  |
| Grado di protezione<br>Ingress protection grade | IPX4                                    | IPX7                                                                  | IP67                                                                 | IP67                                    |



## TORCE FRONTALI HEADLAMP



PELI 2765ZO HEADLAMP




Attacco lampada frontale per PELI 2765  
Front lamp holder for PELI 2765



NIGHTSTICK XPP-5454GC  
HEADLAMP



RECHARGEABLE NIGHTSTICK  
XPR-5554G HEADLAMP



Attacco lampada frontale per Nightstick  
Front lamp holder Nightstick



| CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS                    | PELI 2765ZO                                      | NIGHTSTICK XPP-5454GC                            | NIGHTSTICK XPR-5554G                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dimensioni Dimensions                              | 5,7 cm                                           | 5,3 cm                                           | 5,3 cm                                           |
| Peso Weight                                        | 96 gr con batterie                               | 97 gr con batterie                               | 85 gr con batterie                               |
| Certificazione ATEX ATEX certification             | Zone 0 Gas                                       | Zona 0 Gas                                       | Zona 0 Gas                                       |
| Tipo di alimentazione Power supply type            | 3 Batterie Alcaline AAA                          | 3 Batterie Alcaline AAA                          | Lithium-Polymer (integrate)                      |
| Durata batterie Battery life                       | 5 h 30 min                                       | 3 h 30 min                                       | 4 h 30 min                                       |
| Batterie incluse Batteries included                | SI                                               | SI                                               | SI                                               |
| Indicatore stato batterie Battery status indicator | SI - RGB Led                                     | NO                                               | NO                                               |
| Flusso luminoso Light flow                         | LED 141 lumens                                   | LED 160 lumens                                   | LED 160 lumens                                   |
| Distanza fascio di luce Beam distance              | 78 m                                             | 82 m                                             | 87 m                                             |
| Tipo di interruttore Switch type                   | 1 Interruttore superiore<br>1 Push button switch | 2 Interruttori superiori<br>2 Push button switch | 2 Interruttori superiori<br>2 Push button switch |
| Modalità luminosa Light modes                      | 4 differenti modalità<br>4 different settings    | 3 differenti modalità<br>3 different settings    | 3 differenti modalità<br>3 different settings    |
| Grado di protezione Ingress protection grade       | IP54                                             | IP67                                             | IP67                                             |



## VISIERE VISOR



### VISIERA IN PC POLYCARBONATE CLEAR VISOR

cod.5499000300

La visiera in polycarbonato trasparente è la scelta migliore per la resistenza agli urti. La visiera è omologata per impatti medi e è adatto per applicazioni come la rettifica, lavori edili e lavori nell'industria in generale. The clear polycarbonate visor is the best selection for resistance to impact. The visor is approved to medium impact and is suitable for applications such as grinding, construction work and general industry work.



#### Technical data

Weight: 74 g  
Length: 200 mm  
Thickness: 1 mm

#### Approval info

EN standards approval: EN 166:2001  
Eye and faceprotection markings: 2-1,2 HS 1B39  
ANSI approval: ANSI Z87.1-2003  
CSA approval: CSA Z94.3-2007  
Environmental approvals: ROHS, REACH



### VISIERA A RETE STEEL MESH VISOR

cod.5499000200

La visiera in rete d'acciaio è molto robusta e adatta per condizioni di lavoro difficili. La visiera è omologata a basso impatto ed è adatta per applicazioni quali lavori forestali e potatura di erba/cespugli. The steel mesh visor is very robust and suitable for tough working conditions. The visor is approved to low impact and is suitable for applications such as forestry work and grass/bush trimming.



#### Technical data

Weight: 52 g  
Length: 185 mm  
Light transmittance: 70%

#### Approval info

EN standards approval: EN 1731:2001  
Eye and faceprotection markings: F  
ANSI approval: ANSI Z87.1-2003  
Environmental approvals: ROHS, REACH



### VISIERA DIELETTRICA POLYCARBONATE ELECTRICIANS BASIC VISOR

cod.5499000400

La visiera in polycarbonato trasparente da 1,5 mm offre un'ottima resistenza agli urti e protezione contro Arco elettrico fino a 400 volt. La visiera è omologata per una protezione dagli impatti medi ed è adatto per applicazioni come la bassa tensione lavori elettrici e lavori in metallo fuso. The clear 1,5 mm polycarbonate visor offers great impact resistance and protection against electric arc's up to 400 volts. The visor is approved to medium impact protection and is suitable for applications such as low voltage electrical work and molten metal work.



#### Technical data

Weight: 116 g  
Length: 200 mm  
Thickness: 1,5 mm

#### Approval info

EN standards approval: EN 166:2001  
Eye and faceprotection markings: 2-1,2 1B389  
ANSI approval: ANSI Z87.1-2003  
Environmental approvals: ROHS, REACH



## PARANUCA ARAMIDICO ARAMIDIC NECK PROTECTOR

cod.5223280500

Il paranuca predisposto con colorazione blu viene prodotto con un tessuto aramidico ignifugo, copre le zone del corpo a rischio durante i lavori, ha una chiusura nella zona anteriore tramite velcro. The neck protector prepared with blue color is produced with a fireproof aramid fabric, covers the areas of the body at risk during work, has a closure in the front area with Velcro.

UNI EN 1149-5:2018

indumenti di protezione proprietà elettrostatiche  
Protective Clothing Electrostatic Properties

UNI EN ISO 11612:2015

indumenti di protezione contro calore e fuoco  
Protective clothing against heat and fire

UNI EN 13034:2009

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi  
Protective clothing against liquid chemicals



## CUFFIE ANTIRUMORE EAR MUFFS

cod.5493200100

Cuffie con cancellazione del rumore realizzate interamente in plastica di alta qualità. Dotate di cuscinetti intercambiabili in morbida schiuma, le cuffie hanno una molla che permette loro di ruotare lateralmente sulla scocca senza ingombrare l'utente. Sono Prive di parti metalliche, possono essere utilizzati anche nell'industria elettrica. Noise-canceling headphones made entirely of high-quality plastic. Equipped with interchangeable soft foam ear pads, the headphones have a spring that allows them to rotate sideways on the body without cluttering the user. They are free of metal parts, they can also be used in the electrical industry.

Certificata: EN 352-3:2002  
AS/NZS 1270



PERFORMANCES

| CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS | CPE 100                                   |      |     |      |      |      |      |      |              |  |
|---------------------------------|-------------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|--------------|--|
| Peso Weight                     | 306 g                                     |      |     |      |      |      |      |      |              |  |
| Certificazioni Approvals        | EN 352-3:2002<br>AS/NZS 1270              |      |     |      |      |      |      |      |              |  |
| Attenuazione Attenuation        | Frequenze di test<br>Test frequencies     | 125  | 250 | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | SNR<br>30 dB |  |
|                                 | Attenuazione media<br>Medium attenuation  | 19,6 | 20  | 26,4 | 32,4 | 36   | 40,7 | 38,8 |              |  |
|                                 | Deviazione standard<br>Standard deviation | 3,4  | 2,6 | 2,7  | 2,7  | 2,4  | 4,2  | 4    |              |  |